



75-445 [8x34]

Celda


● Profundidad de celda	-	75 mm (± 1%)
● Espacio de la soldadura	-	445 mm (± 0.5%)

Propiedad	Norma	Valor
● Densidad	ASTM D1505	0.940 – 0.960 g/cm ³
● Contenido de carbono	ASTM D1603	≥ 1.5%
● Resistencia a la tracción	ASTM D638	≥ 25 kN/m
● ESCR	ASTM D1693	≥ 7000 hrs

Dimensiones nominales (expandido)

● Tamaño celda	-	312 mm x 300 mm
● Numero de celdas	-	8 celdas (ancho) x 34 celdas (largo)
● Tamaño de sección	-	2.52 m (ancho) x 10.20 m (largo)
● Área de la sección	-	25.70 m ² (±5%)

Dibujo

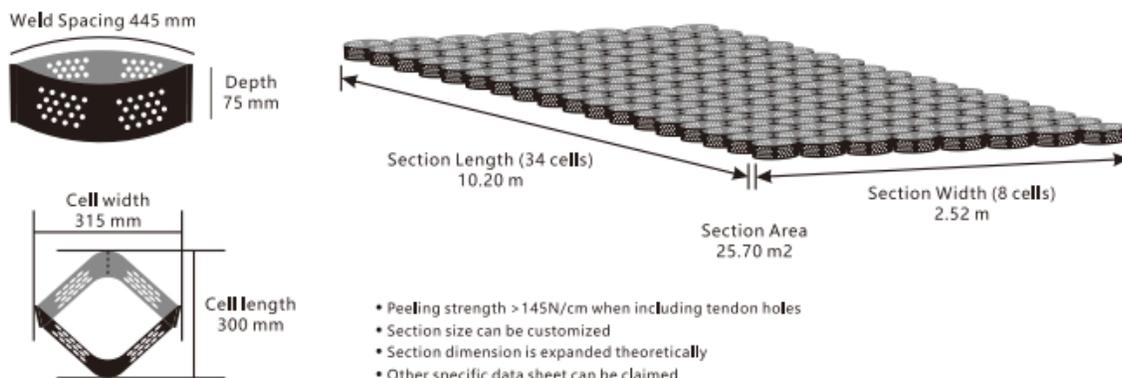

info@geoquest.cl
 www.geoquest.cl
 +569 8444 6119





100-445 [8x34]

Celda


● Profundidad de celda	-	100 mm (± 1%)
● Espacio de la soldadura	-	445 mm (± 0.5%)

Propiedad	Norma	Valor
● Densidad	ASTM D1505	0.940 – 0.960 g/cm ³
● Contenido de carbono	ASTM D1603	≥ 1.5%
● Resistencia a la tracción	ASTM D638	≥ 25 kN/m
● ESCR	ASTM D1693	≥ 7000 hrs

Dimensiones nominales (expandido)

● Tamaño celda	-	312 mm x 300 mm
● Numero de celdas	-	8 celdas (ancho) x 34 celdas (largo)
● Tamaño de sección	-	2.52 m (ancho) x 10.20 m (largo)
● Área de la sección	-	25.70 m ² (±5%)

Dibujo

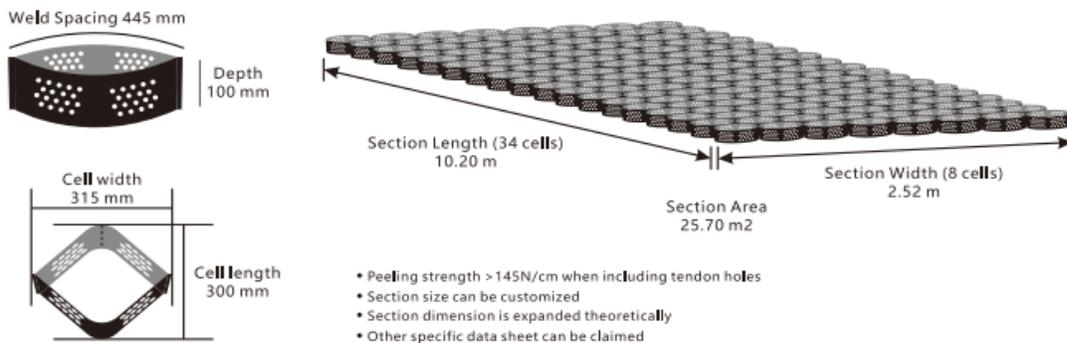

info@geoquest.cl
 www.geoquest.cl
 +569 8444 6119





150-445 [8x34]

Celda


- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| ● Profundidad de celda | - | 150 mm (± 1%) |
| ● Espacio de la soldadura | - | 445 mm (± 0.5%) |

Propiedad	Norma	Valor
● Densidad	ASTM D1505	0.940 – 0.960 g/cm ³
● Contenido de carbono	ASTM D1603	≥ 1.5%
● Resistencia a la tracción	ASTM D638	≥ 25 kN/m
● ESCR	ASTM D1693	≥ 7000 hrs

Dimensiones nominales (expandido)

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| ● Tamaño celda | - | 312 mm x 300 mm |
| ● Numero de celdas | - | 8 celdas (ancho) x 34 celdas (largo) |
| ● Tamaño de sección | - | 2.52 m (ancho) x 10.20 m (largo) |
| ● Área de la sección | - | 25.70 m ² (±5%) |

Dibujo

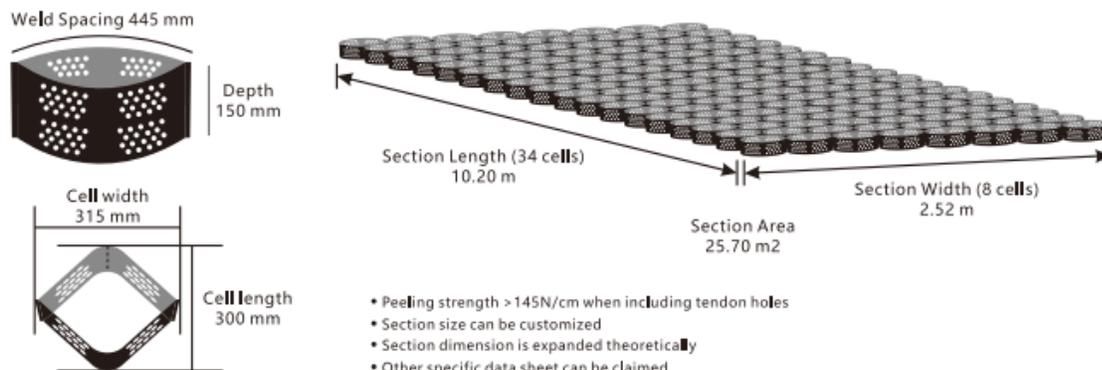

info@geoquest.cl
www.geoquest.cl
+569 8444 6119

